



INNOVATION, TECHNOLOGY, PERFORMANCE

MIG/TIG/PLASMA

Welding & Cutting Torch Technology

A FRESH APPROACH

New

SUREGRIP A-LW SERIES

MASTER PRODUCT CATALOGUE



A FRESH APPROACH

At Parker Torchology our focus is to be renowned amongst clients for consistently delivering a high quality product and a results driven service.

We aim to achieve this by building a world class product range that can adapt to local needs and by managing an unrivalled network of localized distribution.

Technical excellence in Torch Technology will be matched by a total commitment to individual customer service and a willingness to forge new business partnerships.

Parker Torchology will bring an in-depth knowledge, experience and a strategic vision to place us and our customers at the leading edge of our industry.

AT PARKER TORCHOLOGY

WE TALK TORCHES

Содержание

Suregrip™ Ergo Mig/Mag Range Features Focus	6
Suregrip™ Ergo Mig/Mag Range Overview & Ratings	8

Torch Range

Suregrip™ SGA-LW155A	9
Suregrip™ SGA-LW255A	10
Suregrip™ SGA-LW305A	11
Suregrip™ SGA-LW355A	12
Suregrip™ SGA-LW455A	13

Расходные детали

Сопла	14
Контактные наконечники	15
Адаптеры наконечника	16
Каналы подачи проволоки	17



WHAT IS THE SUREGRIP ONE PLUS SYSTEM ?

В Parker Torchology мы верим, что можем сделать вашу жизнь проще.

Вот почему все наши продукты, которые включают многократные варианты выключателей или функции управления, разработаны вокруг конфигурируемости продаж.

В Parker Torchology система **ONE + PLUS**, умный способ купить все для сварки и резки.

Сопла

SGA-LW 155A

Изделие	Описание	Диаметр	Длина	Перегородка	Материал
PA1530	Коническое сопло	12.0	52.0MM	1.5MM	Медь
* PA1530L	Коническое сопло	12.0	54.0MM	1.5MM	Медь



SGA-LW 255A

Изделие	Описание	Диаметр	Длина	Перегородка	Материал
* PA2508	Коническое сопло	16.0	70.0MM	2.0MM	Медь
PA2510	Коническое сопло	14.0	67.0MM	2.0MM	Медь




SGA-LW 305A/355A

Изделие	Описание	Диаметр	Длина	Перегородка	Материал
* PA3515	Коническое сопло	18.0	72.0MM	2.0MM	Медь
PA3516	Коническое сопло	16.0	69.0MM	2.0MM	Медь



SGA-LW 455A


Изделие	Описание	Диаметр	Длина	Перегородка	Материал
* PA4528	Коническое сопло	19.0	85.0MM	2.0MM	Медь

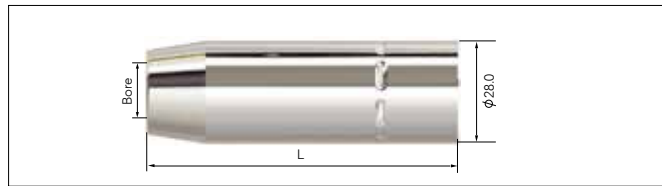


* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

Контактные наконечники


SGA-LW			155A	
Изделие	Описание	Материал	Размер проволоки	
			мм	дюйм
PB1527-06	Контактный наконечник	Cu	0.6	0.023
* PB1527-08	Контактный наконечник	Cu	0.8	0.030
PB1527-09	Контактный наконечник	Cu	0.9	0.035
PB1527-10	Контактный наконечник	Cu	1.0	0.040
PB1527-08A	Контактный наконечник	Cu	0.8	0.030
PB1527-09A	Контактный наконечник	Cu	0.9	0.035
PB1527-10A	Контактный наконечник	Cu	1.0	0.040

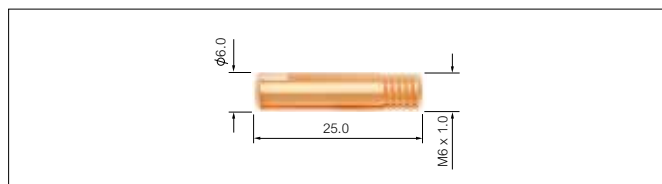


SGA-LW			255A	
Изделие	Описание	Материал	Размер проволоки	
			мм	дюйм
PB2504-06	Контактный наконечник	Cu	0.6	0.023
PB2504-08	Контактный наконечник	Cu	0.8	0.030
PB2504-09	Контактный наконечник	Cu	0.9	0.035
* PB2504-10	Контактный наконечник	Cu	1.0	0.040
PB2504-12	Контактный наконечник	Cu	1.2	0.045
PB2504-08A	Контактный наконечник	Cu	0.8	0.030
PB2504-09A	Контактный наконечник	Cu	0.9	0.035
PB2504-10A	Контактный наконечник	Cu	1.0	0.040
PB2504-12A	Контактный наконечник	Cu	1.2	0.045

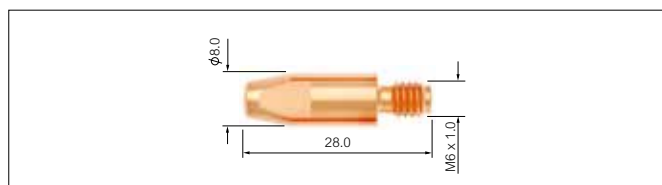


PB2505-08	Контактный наконечник	CuCrZr	0.8	0.030
PB2505-09	Контактный наконечник	CuCrZr	0.9	0.035
PB2505-10	Контактный наконечник	CuCrZr	1.0	0.040
PB2505-12	Контактный наконечник	CuCrZr	1.2	0.045

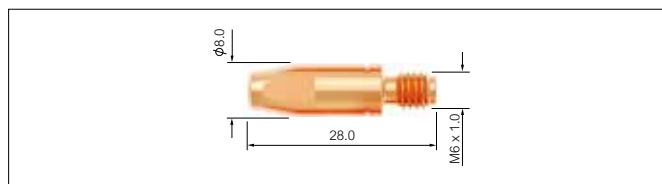


SGA-LW			305A/355A	
Изделие	Описание	Материал	Размер проволоки	
			мм	дюйм
PB4014-08	Контактный наконечник	Cu	0.8	0.030
PB4014-09	Контактный наконечник	Cu	0.9	0.035
PB4014-10	Контактный наконечник	Cu	1.0	0.040
* PB4014-12	Контактный наконечник	Cu	1.2	0.045
PB4014-14	Контактный наконечник	Cu	1.4	0.055
PB4014-16	Контактный наконечник	Cu	1.6	0.063
PB4014-10A	Контактный наконечник	Cu	1.0	0.040
PB4014-12A	Контактный наконечник	Cu	1.2	0.045
PB4014-16A	Контактный наконечник	Cu	1.6	0.063

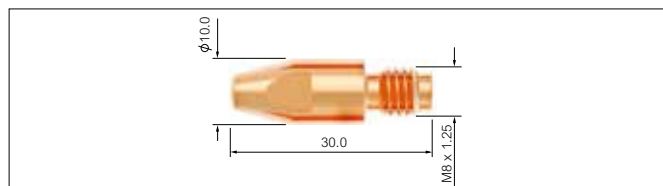

PB4015-08	Контактный наконечник	CuCrZr	0.8	0.030
PB4015-09	Контактный наконечник	CuCrZr	0.9	0.035
PB4015-10	Контактный наконечник	CuCrZr	1.0	0.040
PB4015-12	Контактный наконечник	CuCrZr	1.2	0.045
PB4015-13	Контактный наконечник	CuCrZr	1.3	0.052
PB4015-14	Контактный наконечник	CuCrZr	1.4	0.055
PB4015-16	Контактный наконечник	CuCrZr	1.6	0.063

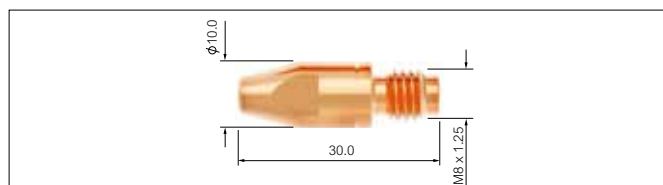


SGA-LW			455A	
Изделие	Описание	Материал	Размер проволоки	
			мм	дюйм
PB6015-10	Контактный наконечник	CuCrZr	1.0	0.040
PB6015-12	Контактный наконечник	CuCrZr	1.2	0.045
PB6015-14	Контактный наконечник	CuCrZr	1.4	0.055
* PB6015-16	Контактный наконечник	CuCrZr	1.6	0.063
PB6015-20	Контактный наконечник	CuCrZr	2.0	0.080
PB6015-24	Контактный наконечник	CuCrZr	2.4	0.095

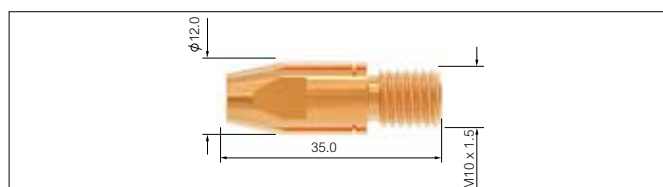


* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

Адаптеры наконечника

SGA-LW		155A
Изделие	Описание	Материал
* PA1506	Адаптер наконечника	Латунь

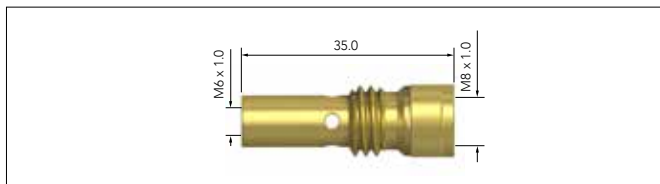

SGA-LW		255A
Изделие	Описание	Материал
* PA2506	Адаптер наконечника	Латунь

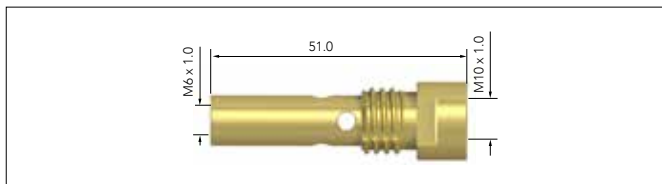

SGA-LW		305A/355A
Изделие	Описание	Материал
* PA3506	Адаптер наконечника	Латунь



SGA-LW		455A
Изделие	Описание	Материал
* PA4506	Адаптер наконечника	Латунь



* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

Расходные детали

Спирали 0.6-0.9 мм


SGA-LW		155A/255A/305A		
Изделие	Описание	Длина	Ниппель	Размер проволоки мм
* PB1535-30	Стальная спираль 3м (синяя)	3.4М	Литой ниппель	0.6-0.9
* PB1535-40	Стальная спираль 4м (синяя)	4.4М	Литой ниппель	0.6-0.9
* PB1535-50	Стальная спираль 5м (синяя)	5.4М	Литой ниппель	0.6-0.9



PB1535-30B	Стальная спираль 3м (синяя)	3.4М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1535-40B	Стальная спираль 4м (синяя)	4.4М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1535-50B	Стальная спираль 5м (синяя)	5.4М	Латунный ниппель	0.6-0.9



PB1536-30	Тефлоновая спираль 3м (синяя)	3.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1536-40	Тефлоновая спираль 4м (синяя)	4.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1536-50	Тефлоновая спираль 5м (синяя)	5.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1536-80	Тефлоновая спираль 8м (синяя)	8.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PNE2564	Дополнительная латунная кольцевая прокладка	0.3М	Латунный ниппель	0.6-1.2

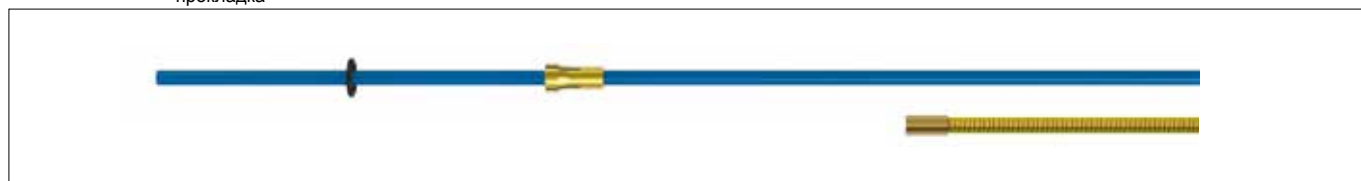

PB1564-30	Полиамидная/ Латунная спираль 3 м (серая)	3.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1564-40	Полиамидная/ Латунная спираль 4 м (серая)	4.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9
PB1564-50	Полиамидная/ Латунная спираль 5 м (серая)	5.6М	Латунный ниппель	0.6-0.9




* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

Спирали 1.0-1.2 мм

SGA-LW		155A/255A/305A/355A		
Изделие	Описание	Длина	Ниппель	Размер проволоки мм
* PB2524-30	Стальная спираль 3м (красная)	3.4М	Литой ниппель	1.0-1.2
* PB2524-40	Стальная спираль 4м (красная)	4.4М	Литой ниппель	1.0-1.2
* PB2524-50	Стальная спираль 5м (красная)	5.4М	Литой ниппель	1.0-1.2



PB2524-30B	Steel Liner X 3MT	3.4М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2524-40B	Steel Liner X 4MT	4.4М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2524-50B	Steel Liner X 5MT	5.4М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2524-80B	Steel Liner X 8MT	8.4М	Латунный ниппель	1.0-1.2



PB2513-30	Тефлоновая спираль 3м (красная)	3.6М	Тефлоновый латунный ниппель	1.0-1.2
PB2513-40	Тефлоновая спираль 4м (красная)	4.6М	Тефлоновый латунный ниппель	1.0-1.2
PB2513-50	Тефлоновая спираль 5м (красная)	5.6М	Тефлоновый латунный ниппель	1.0-1.2
PB2513-80	Тефлоновая спираль 8м (красная)	8.6М	Тефлоновый латунный ниппель	1.0-1.2
PNE2564	Дополнительная латунная кольцевая прокладка	0.3М	Тефлоновый латунный ниппель	0.6-1.2



PB2564-30	Полиамидная/ Латунная спираль 3 м (серая)	3.6М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2564-40	Полиамидная/ Латунная спираль 4 м (серая)	4.6М	Латунный ниппель	1.0-1.2
PB2564-50	Полиамидная/ Латунная спираль 5 м (серая)	5.6М	Латунный ниппель	1.0-1.2




* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

Спирали 1.2-1.6 мм

SGA-LW		355A		
Изделие	Описание	Длина	Ниппель	Размер проволоки мм
PB3631-30	Стальная спираль 3м (желтая)	3.4М	Литой ниппель	1.6
PB3631-40	Стальная спираль 4м (желтая)	4.4М	Литой ниппель	1.6
PB3631-50	Стальная спираль 5м (желтая)	5.4М	Литой ниппель	1.6



PB3631-30B	Стальная спираль 3м (желтая)	3.4М	Латунный ниппель	1.6
PB3631-40B	Стальная спираль 4м (желтая)	4.4М	Латунный ниппель	1.6
PB3631-50B	Стальная спираль 5м (желтая)	5.4М	Латунный ниппель	1.6



PB3626-30	Тефлоновая спираль 3м (желтая)	3.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PB3626-40	Тефлоновая спираль 4м (желтая)	4.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PB3626-50	Тефлоновая спираль 5м (желтая)	5.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PB3626-80	Тефлоновая спираль 8м (желтая)	8.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PNE3564	Дополнительная латунная кольцевая прокладка	0.3М	Латунный ниппель	1.2-1.6




PB3564-30	Полиамидная/ Латунная спираль 3 м (серая)	3.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PB3564-40	Полиамидная/ Латунная спираль 4 м (серая)	4.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6
PB3564-50	Полиамидная/ Латунная спираль 5 м (серая)	5.6М	Латунный ниппель	1.2-1.6




* Стандартные расходные материалы, установленные в комплекте горелки

Спирали 1,6 мм


SGA-LW					455A
№ изделия	Описание	Длина	Ниппель	Размер проволоки	
				мм	
* PB4531-30B	Стальная спираль 3м	3.4М	Латунный ниппель	1.6	
* PB4531-40B	Стальная спираль 4м	4.4М	Латунный ниппель	1.6	
* PB4531-50B	Стальная спираль 5м	5.4М	Латунный ниппель	1.6	



PB4532-30B	Стальная спираль 3м	3.4 М	Латунный ниппель	1.4-1.6	
PB4532-40B	Стальная спираль 4м	4.4 М	Латунный ниппель	1.4-1.6	
PB4532-50B	Стальная спираль 5м	5.4 М	Латунный ниппель	1.4-1.6	



PB4533-30B	Стальная спираль 3м	3.4 М	Латунный ниппель	2.0-2.4	
PB4533-40B	Стальная спираль 4м	4.4 М	Латунный ниппель	2.0-2.4	
PB4533-50B	Стальная спираль 5м	5.4 М	Латунный ниппель	2.0-2.4	



Product Range:

MIG/MAG

- Сварочные горелки
- Аналоговое/ Цифровое управление горелками
- Горелки Spool-on/ Горелки Push Pull
- Роботизированные/ Автоматические горелки

TIG

- Сварочные горелки
- Аналоговое/ Цифровое управление горелками
- Автоматические горелки

PLASMA

- Плазматроны

Аксессуары для сварки

- Байонетные разъемы

PARKER
TORCHLOGY

Jinan Export Processing Zone
The East End Of Jing Shi Dong Road
Jinan 250102
P.R. China

Tel: +86 531 88239823

Fax: +86 531 88239398

Website: www.parkertorchology.com

Email: info@parkertorchology.com

MPP019 / V.2015.08

The design, manufacturing and quality systems of Parker Torchology
are certified by BVQI in accordance with ISO 9001-2008

All products conform to EN60974-7    