


## SGA-LW305A

Сварочная горелка с воздушным охлаждением

Параметры: 315A CO<sub>2</sub> 300A газовая смесь, EN60974-7: 35% ПВ, диаметр проволоки 0.8 - 1.2мм  
270A CO<sub>2</sub> 240A газовая смесь, EN60974-7: 60% ПВ, диаметр проволоки 0.8 - 1.2мм

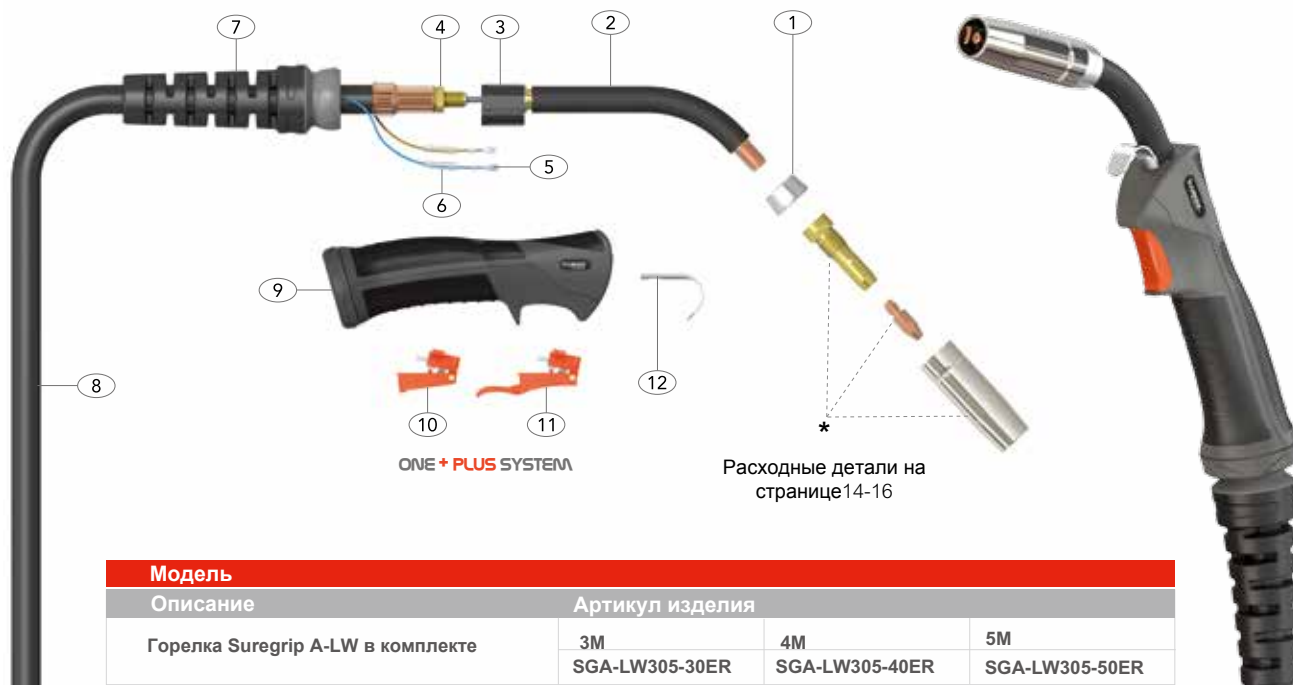

Модель			
Описание	Артикул изделия		
Горелка Suregrip A-LW в комплекте	3M	4M	5M
	SGA-LW305-30ER	SGA-LW305-40ER	SGA-LW305-50ER

Расходные материалы					
Артикул	Описание	Артикул	Описание		
1	PA3552	Часть адаптера	16	SC2578/L	Корпус разъема
2	PA3053	Гусак SGA-LW 305A	17	PBL1541	Винт корпуса разъема
3	PG1515	Промежуточный корпус	18	PC1519	Гайка разъема
4	PB1505	Контргайка	19	PB1523	Кабельный наконечник разъема, "мама"
5	PB1521	Кабельные наконечники	20	PC1528	Центральный разъем
6	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника	21	PB1524	Кольцо круглого сечения
7	PG8016	Суппорт кабеля	22	PB1525	Гайка, закрепляющая спираль
8	PLW305-30	Сварочный кабель 3м			
	PLW305-40	Сварочный кабель 4м			
	PLW305-50	Сварочный кабель 5м			
9	SGB2514	Рукоятка			
10	DGB2516	Кнопка стандартная			
11	DGB2516L	Кнопка удлиненная			
12	PB2517	Крюк			
13	PA3541	Суппорт кабеля			
14	PB1522	Кабельные наконечники "папа"			
15	SCSP1-1	Винт, закрепляющий шланговый пакет с суппортом			

