

4.2. Горелка предназначена для подачи в зону сварки средств, необходимых для ее осуществления (тока, защитного газа, проволочного электрода).

5. Меры безопасности.

- 5.1. Каждый раз перед началом работы проверять состояние наконечника, сопла и спирали. В случае необходимости производить очистку от налипших брызг металла или замену изношенных частей.
- 5.2. Производить работы с соблюдением допустимых значений рабочего тока, ПВ, условий окружающей среды.
- 5.3. Использовать расходные части в соответствии с диаметром используемой проволоки.

6. Гарантийные обязательства.

- 6.1. Срок гарантии составляет 6 месяцев при надлежащем соблюдении условий эксплуатации потребителем. Гарантия распространяется на заводские дефекты; не распространяется на быстроизнашивающиеся детали: сопла, наконечники, вставки под наконечник и спирали.
- 6.2. Рекламации принимает официальный представитель завода Parker на территории России, Белоруссии и Казахстана - ООО «Сварной».
- РФ, г. Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, д. 3, лит. А, пом. 172
сайт: svarnoy.ru
e-mail: market@svarnoy.ru
тел/факс: (812) 635-87-70.

ООО «Сварной»

№ лота

Дата продажи « » 20 г.

Продавец

Подпись продавца Подпись покупателя

М.П.



Parker Torchology

ООО «Сварной»

Горелка SGA-LW455

с облегченным шланговым пакетом для дуговой
полуавтоматической сварки в среде защитных
газов



Паспорт

ООО «Сварной» - авторизованный эксклюзивный представитель
завода Parker на территории Российской Федерации, Республики
Беларусь и Казахстана

Санкт-Петербург, 2017 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Горелка SGA-LW455 с облегченным шланговым пакетом предназначена для полуавтоматической сварки проволочным электродом (сварочной проволокой) в среде защитных газов.

1.2. Горелка произведена Parker Torchology (КНР) в соответствии с евростандартами EN60974-7, RoHS2, REACH.

2. Технические характеристики.

Тип охлаждения	воздушное
Номинальный сварочный ток (CO ₂), А	400
Номинальный сварочный ток (газовая смесь), А	340
Продолжительность включения (ПВ), %	60
Диаметр сварочной проволоки, мм	1,0-2,4

Артикулы в зависимости от длины шлангового пакета:


	3 м	4 м	5 м
Горелка SGA-LW455	SGA-LW455 - 30ER-M2	SGA-LW455 - 40ER-M2	SGA-LW455 - 50ER-M2

3. Стандартная комплектация.

Наименование		Кол-во, шт.
Горелка SGA-LW455		1
Расходные части	Сопло коническое PA4528	1
	Наконечник контактный PB6015-16	1
	Вставка под наконечник PA4506	1
	Спираль подающая PB4531-x0B (x - длина в м: 3, 4, 5) под Ø = 1,6 мм	1
Паспорт горелки		1
Упаковочная коробка / Упаковочный пакет		1

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Горелка оснащена облегченным шланговым пакетом. Горелка состоит из следующих частей:

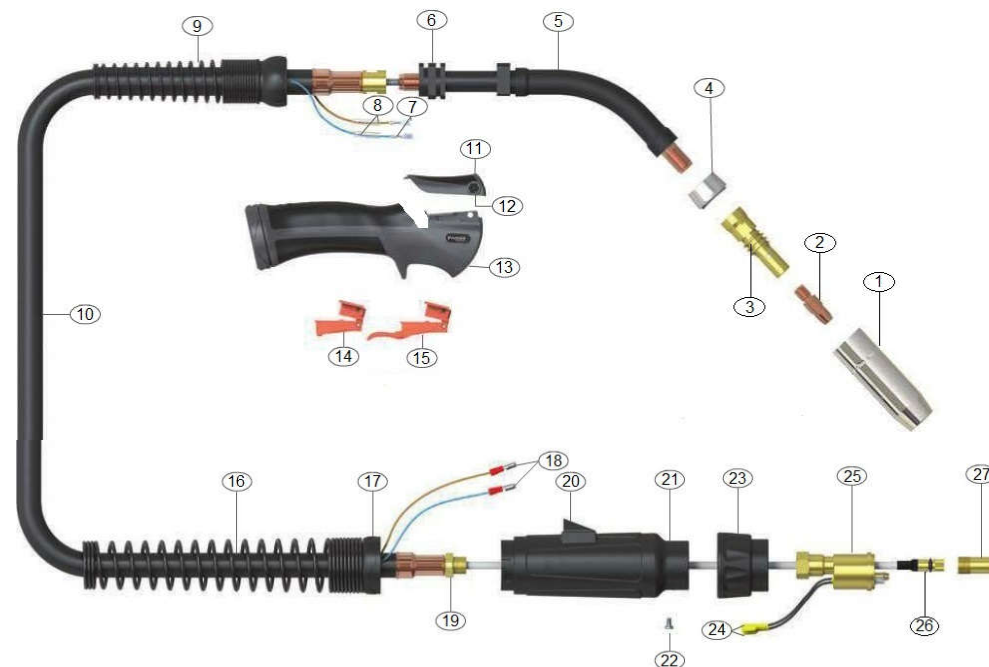

№	Артикул	Наименование	№	Артикул	Наименование
1	PA4528*	Сопло коническое (Ø=19 мм, L=85 мм)	12	PDMNS	Винт
2	PB6015-10	Наконечник CuCrZr под проволоку Ø=1,0мм	13	PLW2515-KJ	Высокопроизводительная рукоятка
	PB6015-12	Наконечник под Ø=1,2мм	14	DGBH2516M	Кнопка стандартная
	PB6015-14	Наконечник под Ø=1,4мм	15	DGBH2516LM	Кнопка удлиненная
	PB6015-16*	Наконечник под Ø=1,6мм	16	PC8026	Пружинный суппорт кабеля
	PB6015-20	Наконечник под Ø=2,0мм	17	PT8028	Гайка суппорта кабеля
	PB6015-24	Наконечник под Ø=2,4мм	18	PB1522	Штекеры
3	PA4506	Вставка под наконечник	19	PXL1543	Контргайка M14x1.0
4	PA4552	Часть адаптера	20	SCP8017	Впускной корпус
5	PA4553	Гусак SGA-LW455	21	PT5022	Корпус разъема
6	PL1515	Промежуточный корпус	22	PB1526	Винт разъема
7	PB1521	Кабельный наконечник	23	PB1519	Гайка разъема
8	PB1521-C	Изоляция кабельного наконечника	24	PB1523	Кабельный наконечник разъема «мама»
9	PLW8018	Суппорт кабеля	25	PA1528	Центральный евроразъем
10	PLW455-x0**	Шланговый пакет	26	PB4531-x0B**	Спираль подающая
11	PDM0	Верхняя часть рукоятки	27	PA1525	Гайка

*- заводская комплектация

**x – длина в метрах: 3, 4, 5.